DİPAZ Isımak

GP-45 / GP-90

LPG YAKITLI SICAK HAVA CİHAZLARI - MOBILE LPG AIR HEATERS

Çalışma Şeması: GP serisi

1- Yanma hücresi
2- Brülör
3- Fan
4- E- Motoru
5- Regülatör
6- Gaz Hortumu
7- Manyetik valf
8- Nozul
9- Kontrol panosu

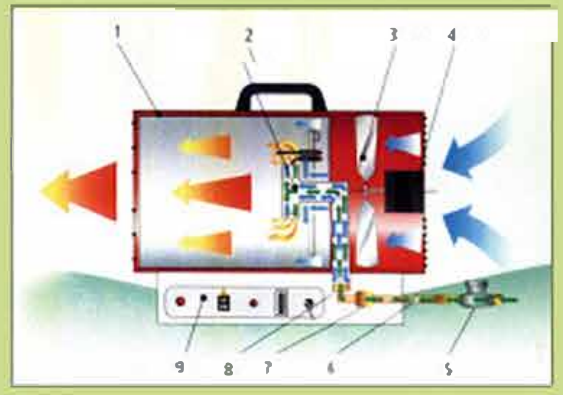

1- Combustion chamber
2- Burner
3- Fan
4- Motor
5- Pressure regulator
6- Gaze hose
7- Solenoid valve
8- Nozzle
9- Control panel

Dipaz Isımak GP serisi LPG yakıtlı, direkt ateşlemeli sıcak hava cihazları sıkma ve kurutma problemlerinizi ekonomik olarak çözümler. Ayrıca sıcak hava üretir, ısıtır. Temiz ve kokusuz yanma prensibi ile ortam havası ile direkt olarak %100 gibi çok yüksek bir ısıl verim ile çalışır. Isıtıcı üzerinden sevk edilen gaz miktarının ayarlanabilir gaz basınç kontrol cihazı ile kontrol edilerek istenilen ısıtma işlemi yapılabilir, yakıt gönderme elektronik sağlamlık Otomatik (OP) ve manuel (GPM) kontrollü arbalet soğutucu veya sabit modülasyonlu ısıtmalarda, portatif, sabit, tavan yüksekliklerde, ısıtılacak alanlarda ve benzeri için ayrı, ayrı havalandırılmış yerlerde kullanılabilir. GPM cihazında gaz miktarı ayarlanabilir. Bu sayede ihtiyaç duyulan sıcaklık ve hava miktarı, dona karşı korunma amacıyla gövde ile kullanılabilir. GPM cihazında yaz aylarında yalnız fan çalıştırarak hava dolaşımını sağlayabilir. GP-45 cihazında bulunan hareketli gazlı ile, ihtiyaca hava boyut duyulan yere doğru yönlendirilebilir.

The Dipaz Isımak GP series mobile LPG direct fired air heaters are outstanding by means of providing instant, low-cost heat. They help you solve your problems economically. Their clean and odourless combustion allows them-to-be-used in well ventilated premises as well as outside in drying, heating and frost protection purposes in cornet nurseries, greenhouses, farms, building, automobile workshops and naturally ventilated similar areas. These impressive heaters produce 100% thermal efficiency by means of blowing combustion gases within heated air. Adjustable gas pressure regulator allows heat output to be fully manipulated. Heaters are also available in suspended version. A swivel chassis on GP-45 allows the hot air to be directed where it is needed. A tap only facility allows the heater to circulate the air in the summer months. They are safe by electronic flame control, heat thermostat, safety thermocouple and stop-gas valve in cases of malfunction.

Model	Kapasite Heat Output kCal/h-kW	Debi Air Output m³/h	LPG Tüketimi LPG Consumption Kg/h	E-Motor Motor power kW	E-besleme Power Supply V,~,Hz	Gaz Basıncı Gas Pressure bar	Boyutlar Dimensions (YxGxU) mm	Ağırlık Net Weight kg
GP-45	17.000 / 44.000	1.400	1,8-4,1	130	220 V	0,5-2	564 x 453 x 645	16
Gp 90	28.900 / 83.000	3.200	2,4-7,8	130	1, 50Hz	0,5-2	980 x Ø560 x 10	35

Teknik değişiklik hakkımız mevcuttur. / Specifications subject to change without notice.

DİPAZ
MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Malkara Organize Sanayi Bölgesi, Tuna Cad. No:10 Malkara-Tekirdağ-TR
Tel: (0282) 437 70 11-437 70 85 Fax: (0282) 437 70 12
Web: www.dipaz.com.tr E-mail: dipaz@dipaz.com.tr