

KURUTUCULU NEM ALMA CİHAZLARI



**Yüksek nem
probleminin
giderilmesinde
doğru çözümler!**

KULLANIM ALANLARI

- Nem düzeyi yüksek bölümler
- İlaç üretim ve depolama tesisleri
- Gıda ve şekerleme sanayi
- Kapalı yüzme havuzları
- Gemi ve uçak endüstrisi
- Metal boyama tesisleri
- Askeri teçhizat depolamada
- İnşaat-tadilat işlerinin kurutulmasında
- Yangın söndürme sonrası kurutmada
- Su ve sel baskını sonrası kurutmada
- Kozmetik endüstrisi
- Soğuk oda uygulamalarında
- Depolama alanları
- Arşiv odaları
- Kütüphaneler
- Müzeler



DiPAZ



KURUTUCULU NEM ALMA CİHAZLARI




NEM ALMA CİHAZLARI (SORPSİYON TİP ROTORLU) TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

CİHAZ TİPİ		DNA 6	DNA 12	DNA 15
Kapasite	kg/h	0,7	1,7	2,5
Kuru Hava Miktan	m ³ /h	140	350	520
Rejenerasyon Hava Miktan	m ³ /h	35	110	100
Isıtıcı (rezistans)	kW	0,6	1,20	1,50
Motor Gücü	kW	0,11	0,20	0,212
Fan Devri	d/dk	2800	2800	2800
Elektrik 230V / 50 Hz	A	2,6	6,1	7,8
Ses Düzeyi	dB(A)	55	55	55
Koruma Sınıfı	IP55	IP55	IP55	IP55
Ölçüler				
En (A)	mm	335	385	435
Boy (B)	mm	700	700	700
Yükseklik (H)	mm	325	370	425
Prozes (kuru) Hava Çıkış Çapı D2	mm	100	125	150
Rejenerasyon Hava Çıkış Çapı D1	mm	72	90	100
Ağırlık	kg	35	44	52

Teknik değişiklik hakkımız mevcuttur.

ÖZELLİKLERİ

- Sorpsiyon tipi
- Zeolit + Silikajel rotoru
- Paslanmaz çelik konstrüksiyon
- Her sıcaklıkta çalışabilir
- Rotoru yıkanabilir
- Rotoru basınçlı hava ile temizlenebilir
- Uzun ömürlü
- Bol yedek parça

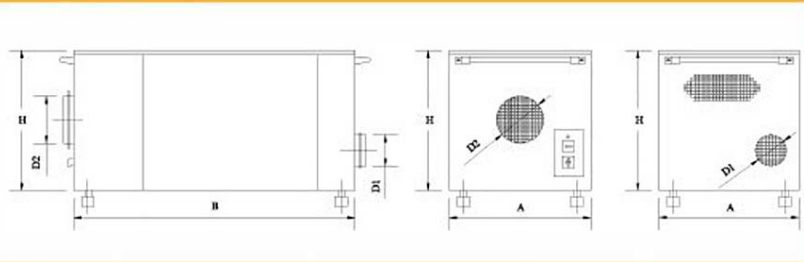

DİPAZ

MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi,
Tuna Cad. No:10 Malkara-Tekirdağ-TR
Tel: (0282) 437 70 11-437 70 85 Fax: (0282) 437 70 12
Web: www.dipaz.com.tr
E-mail: dipaz@dipaz.com.tr

